

SISTEMA DE CONTROL DE CARGA


PARA PALAS CARGADORAS Y

BU DOZER

AUTOELEVADORES



- Compacto, ergonómico, liviano y fuerte.
- Botones palanca prácticos
- Un conector de liberación rápida
- Puerto en serie

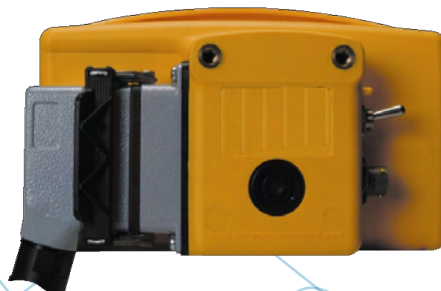

CARACTERÍSTICAS:

Diseñado con el objetivo de dar a los operadores de industrias, minas, movimiento de tierra, depósitos, agricultura, ecología y transportes, una respuesta a su necesidad de saber el peso de material cargado, manejado, producido, etc, en sitio.



El corazón de la nueva línea **BUDDOZER** es un microprocesador que garantiza tal velocidad en el cálculo que el sistema puede leer el peso del material movido por la máquina dinámicamente y en tiempo real; su diseño es revolucionario sobre todo en el concepto de espacio y peso. El sistema es tan compacto que no sera un obstáculo a la vista, es tan liviano que no crea problemas al marco de la máquina y tan inteligente como para estar en armonía con el resto de los instrumentos de la cabina.

DISEÑO:




El nuevo diseño ERGONOMICO junto con la tradicional forma horizontal de nuestros sistemas, le da al operador la posibilidad de observar el área de trabajo de la maquina sin problemas.

El nuevo VISOR GRÁFICO GRANDE le da al operador la posibilidad de leer los números y nombres en el visor con una mirada rápida sin necesidad de desviar la mirada del área de trabajo.

El instrumento tiene un único CONECTOR RÁPIDO, de esta manera es fácil y rápido remover el sistema de la máquina e instalarlo en otra máquina si es necesario.

Tiene un conector military como puerto en serie: transferencia de datos / impresora.

Tiene un sistema de fijación muy ingenioso para que pueda ser agregado fácilmente a la consola de la máquina.

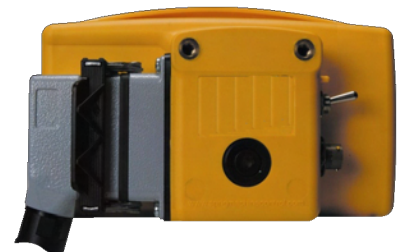

Para uso interno.



FUNCIONES:

MANEJO DE CLIENTES/PRODUCTOS

Esta función maneja por nombre hasta 300 clientes y 20 productos.

MEDIDAS Y MEZCLAS

Esta función, le permite preparar mezclas de distintos componentes. Tanto para cargadores de rueda como mezcladoras auto cargantes.

MEDIDA DEL ÚLTIMO BALDE

Esta función le permite medir la cantidad de material cargado en el camión, por resta o cancelación.



OFICINA A BORDO

Esta función le permite imprimir la nota de envío directamente en el tablero con una impresora adecuada y un teclado (opcional). El sistema maneja hasta 10.000 ventas simples (aproximadamente 1 año de trabajo). Es posible descargar los datos a una computadora cada vez que lo necesite.

CARGA Y DESCARGA DE DATOS

Esta función permite manejar en archivos las notas de envío. Es posible descargar los datos a una computadora.



ACCESORIOS:



Impresora Térmica


Llave Industrial USB



Transferencia de Datos a PC



Impresora para
Notas de Envío

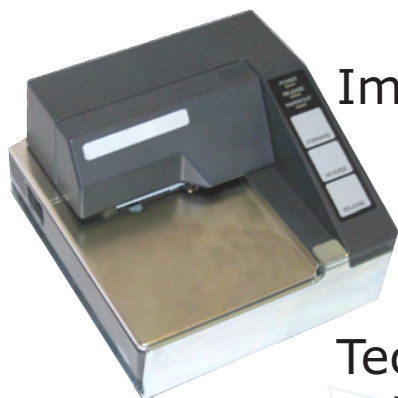

Teclado 15 x 18 x 5,5 cm. para
selección rápida de clientes/productos



CARACTERISTICAS TECNICAS:

Visualización simultánea de CARGA TOTAL, CARGA PARCIAL
N de PESAJES

Dimensiones de dígitos: 17 x 12 mm

Reset TOTAL

Manejo TOTAL por: RESET PARCIAL, PESAJE DE RESTO DEL
BALDE, MEDIDA DE ÚLTIMO BALDE.

Función TARA

Conversión a metro cúbico

Almacenaje por NOMBRE de 20 tipos de productos y 300
clientes

ARCHIVOS de productos vendidos a cada cliente

Selección directa de cada function con recuperación de datos
perdidos

IMPRESIÓN del total cargado y de archivos completos

Voltaje Entrada 8 - 30 Vdc

Entrada eléctrica: min 7 W max 15 W

Protección: IP 65

Visor gráfico grande azul: 100 x 80 mm

Caja resistente a shocks hecha de polipropileno

Peso del instrumento: 1400 g

Dimensiones del instrumento: H220 x L120 x D80

Temperatura de operación: - 10 + 70°C

2 puertos en serie RS232C para transmission de
datos/impresora

Impresora térmica con dispositivo de corte

Precisión $\pm 0,5 \pm 1\%$ en la carga.

Larynco S.A.

Bvar. José Batlle y
Ordoñez 3164

Montevideo - Uruguay
C.P.:12000

Tel.:

(+598) 2508.81.89

(+598) 2508.81.69

ventas@balanzaslarynco.com.uy

www.balanzaslarynco.com.uy

AGENTE